


Spadávka

Definice:

Pokud se obrázek nebo jiný objekt na stránce dotýká přímo jejich okrajů (nebo okrajů vyseknutého výrobku), je nutné při přípravě podkladů tento objekt protáhnout až za hranici výseku/ořezu. Tomuto přidavku se říká přidavek na ořez, neboli spadávka. Spadávka se přidává u všech stran výrobku hraničících s hranou výseku/ořezu.

Přidavek na ořez

Kvůli případným nepřesnostem při výseku/ořezu papíru na čistý formát je nutné všechny obrázky a objekty protáhnout až za ořezové značky (hranice ořezu/výseku). Přidavek na ořez by měl mít minimálně 3 mm. Obrázek znázorňuje přidavek na ořez v souvislosti s ořezovými značkami.

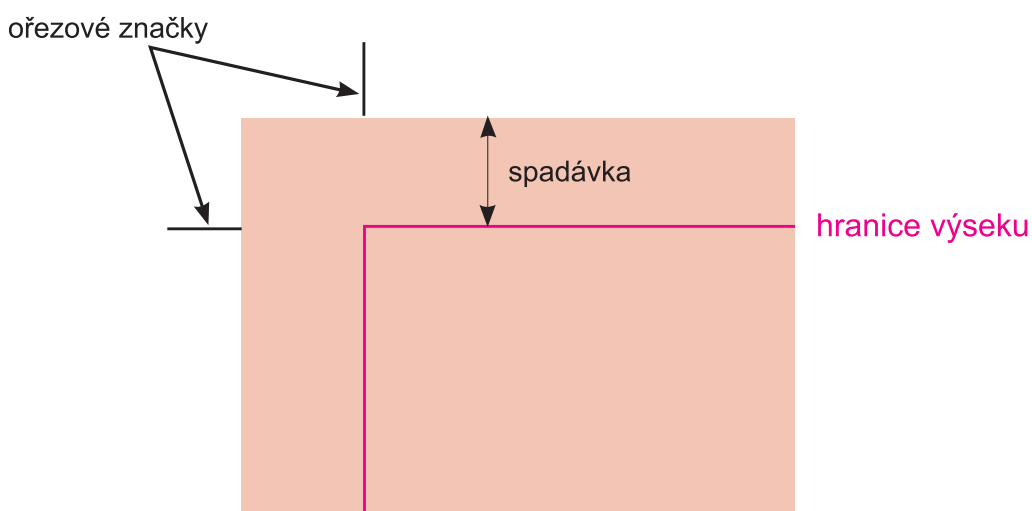

Přidavek na ořez je nutné nastavit i u všech případných vnitřních výseků. Obrázek znázorňuje přidavek na ořez u etikety.

